



## KIT COMPLETO PARA CAIXAS ACOPLADAS ENTRADA MASTER FLUX E SAÍDA DUAL FLUSH



**CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.**

Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach  
CEP 89032-000 - Blumenau - SC  
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49  
Fone: 47 3331 0500 | Fax: 47 3331 0501  
sacc@censi.com.br www.censi.com.br

1010990 - Imp. 07/14




Mecanismo de Entrada  
Master Flux



Mecanismo de Saída  
Dual Flush

### Instalação Mecanismo de Entrada Master Flux

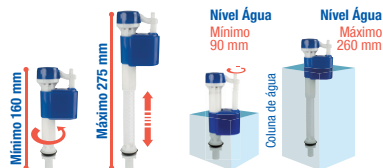

- 1 - Instale o mecanismo de entrada, posicionando o anel de borracha no furo da caixa, utilizando de preferência a Ferramenta Multiuso Censi para Caixas Acopladas (Ref.: 8050);
- 2 - Não utilize nenhum tipo de massa de vedação;
- 3 - Após instalado o mecanismo, reinstale o engate flexível, deixando escorrer um pouco de água para certificar-se que a tubulação esteja limpa;
- 4 - Ao apertar a porca de engate, segure o mecanismo com uma das mãos, para que ele não gire ao ser fixado.

### Ajuste de Altura do Sistema Telescópico

- 1 - O mecanismo de entrada possui sistema de ajuste de altura telescópica, que adapta-se a qualquer tamanho de caixa acoplada, auxiliando também na regulagem e escolha do volume de água dentro da caixa acoplada;
- 2 - Segurando na parte superior, destrave com um pequeno giro para escolher a altura desejada. Definida a altura, trave com um novo giro.

Obs.: o travamento do mecanismo pode ser percebido ao ouvir um clique.




### Regulagem do Copo Flutuador

- 1 - Após os procedimentos anteriores, aguarde o enchimento da caixa acoplada até estabilizar o nível da água;
- 2 - Para maior ou menor volume de água dentro da caixa, faça a regulagem do copo flutuador girando o parafuso.

### Instalação Mecanismo de Saída Dual Flush

- 1 - Desrosqueie a porca do mecanismo.
- 2 - Insira o mecanismo Dual Flush com a vedação na parte interna na saída da caixa. Após ajustar o mecanismo no seu lugar correto, coloque a arruela e rosqueie a porca.
- 3 - Posicione a vedação de borracha de forma que fique encaixada perfeitamente entre a bacia e a caixa acoplada. Fixe o conjunto com os parafusos que acompanham o produto.

### Regulagem do Nível da Água



**Regulagem da descarga parcial:** levante o regulador indicado na figura acima para escoar menos água. Abaixar o regulador para escoar mais água.

**Regulagem da descarga total:** levante o regulador indicado na figura acima para escoar menos água. Abaixar o regulador para escoar mais água.

Regule o tubo extravasor (ladirão) na altura desejável e prenda-o com a trava indicada na figura acima.

### Instalação do Mecanismo Acionador



Acabamento cromado de sobrepor

- 1 - Desparafuse a porca plástica do acionador.
- 2 - Insira o acionador no furo da tampa ou caixa, e prenda-o rosqueando a porca de fixação.
- 3 - Encaixe o acionador no dispositivo com cabo azul.
- 4 - Cuide para que o cabo não fique torto, pois pode prejudicar o funcionamento.
- 5 - Caso o furo da caixa acoplada seja menor, utilize o acabamento cromado de sobrepor contido nesta embalagem.